

AREA LED


Naświetlacz LED do oświetlania dużych otwartych przestrzeni zewnętrznych.

Zastosowanie: oświetlenie ulic, placów, chodników, parkingów, ogrodów, parków, itp.


Wykonanie: obudowa aluminiowa, szyba z hartowanego szkła.

Montaż: natynkowy, na wysięgniku

Akcesoria: uchwyt ścienny, słupowy

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Źródło światła	LED
PF	>0.93
Wskaźnik oddawania barw	>70;80
Stopień odporności (IK)	IK08
Stopień ochrony (IP)	IP66
Temperatura pracy	-30 ~ +50°C
Rodzaj LED	Nichia SMD
Raster/przesłona	CLEAR GLASS
Materiał	aluminium

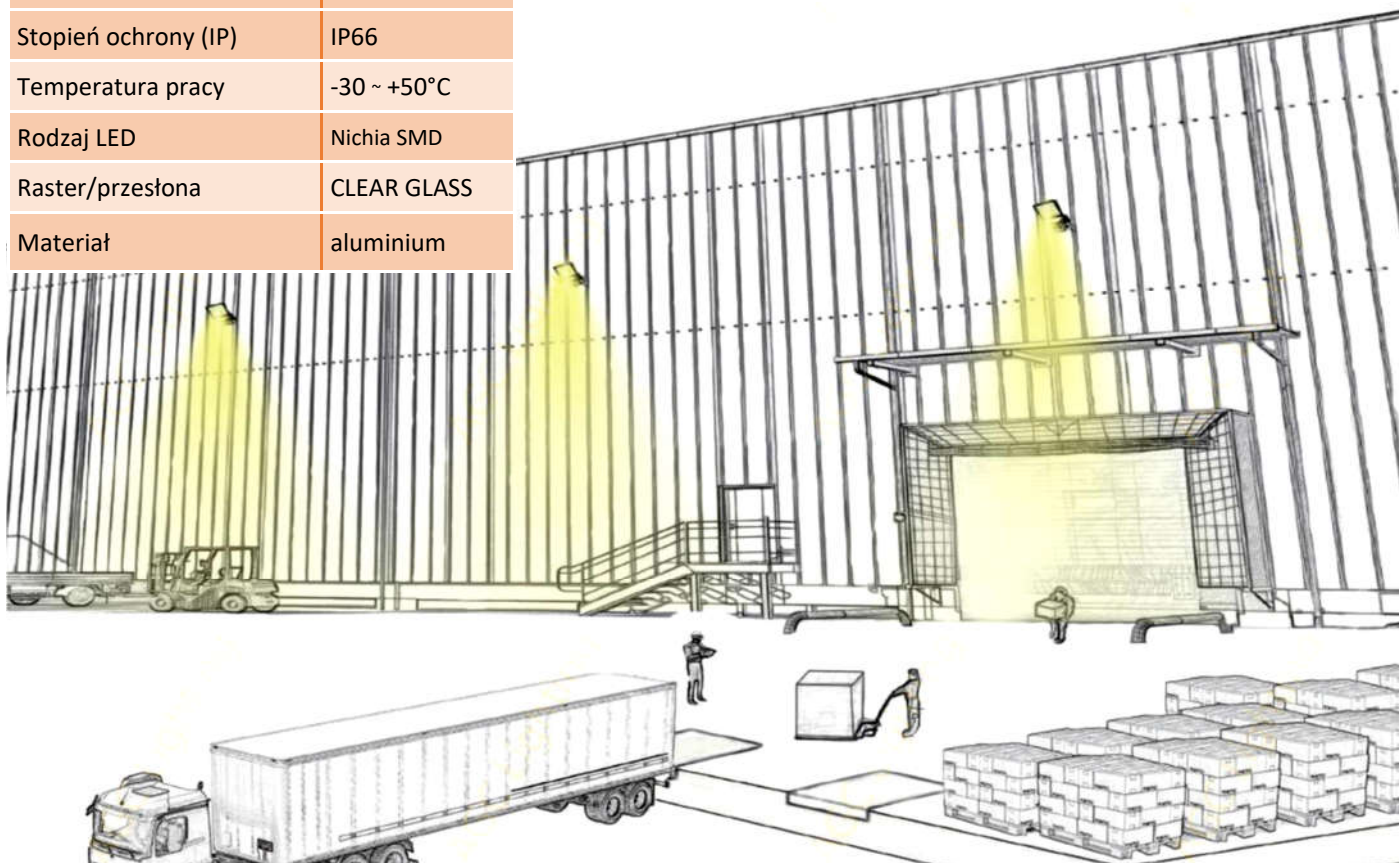

KOD CODE	MOC POWER	ŹRÓDŁO LAMP	STRUMIEŃ LUMINOUS POWER	WAGA WEIGHT	WYMIAR SIZE	KĄT ŚWIECENIA BEAM ANGLE
AL-FL53-060-66	60W	LED 5000K	9000lm	4.50kg	359×308×82mm	120°
AL-FL53-080-66	80W	LED 5000K	12000lm	4.60kg	359×308×82mm	120°
AL-FL53-120-66	100W	LED 5000K	15000lm	6.50kg	413×366×83mm	120°
AL-FL53-150-66	150W	LED 5000K	20250lm	6.80kg	413×366×83mm	120°
AL-FL53-180-66	180W	LED 5000K	22500lm	8.40kg	462×452×87mm	120°
AL-FL53-200-66	200W	LED 5000K	30000lm	8.60kg	540×160×515mm	120°