

FLATE BACKLIT LED



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Źródło światła	LED
Zasilanie	230V
Wskaźnik oddawania barw	>80
Stopień ochrony (IP)	IP40
Temperatura pracy	-20 ~ +45°C
Rodzaj LED	5630
Raster/przesłona	OPAL
UGR	22
Materiał	PS/aluminium malowane proszkowo



Innowacyjna oprawa o prostym, bardzo eleganckim kształcie. Profil oprawy o grubości 32mm. Zastosowano diody LED o wysokim współczynniku oddawania barw i wysokiej trwałości. Klosz z mikrooptyką zapewnia równomierną luminancję na powierzchni oprawy oraz wysoki komfort świetlny.


Zastosowanie: ciągi komunikacyjne, biura, sale wykładowe i konferencyjne, pomieszczenia użytkowe, salony sprzedaży

Wykonanie: Korpus z aluminium anodowanego, klosz OPAL z mikrooptyką.

Montaż: Do sufitów podwieszanych o widocznej konstrukcji nośnej lub G/K, jako natynkowa w dedykowanej ramce, zwieszana.

Akcesoria: Uchwyt montażowy do sufitu 600x600 i G/K.

Zasilanie: 230 V

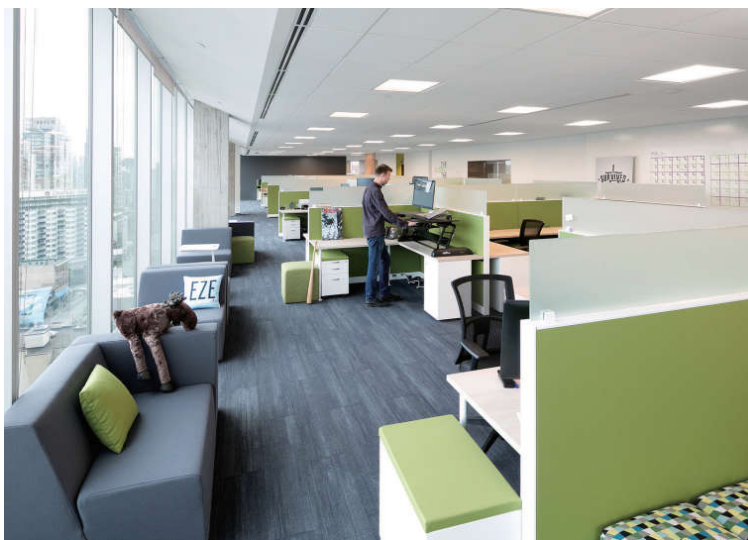

KOD CODE	MOC POWER	ŹRÓDŁO LAMP	STRUMIEŃ LUMINOUS POWER	WAGA WEIGHT	WYMIAR SIZE	KĄT ŚWIECENIA BEAM ANGLE
AL-21303040-1	30W	LED 3000K	3540 lm	1,56kg	597×298×32mm	120°
AL-21304040-1	30W	LED 4000K	3600 lm	1,56kg	597×298×32mm	120°
AL-21303040-2	30W	LED 3000K	3540 lm	1,72kg	1195×298×32mm	120°
AL-21300040-2	30W	LED 4000K	3600 lm	1,72kg	1195×298×32mm	120°
AL-21363040-1	36W	LED 3000K	4160 lm	1,56kg	597×298×32mm	120°
AL-21364040-1	36W	LED 4000K	4320 lm	1,56kg	597×298×32mm	120°
AL-21363020-2	36W	LED 3000K	4160 lm	1,72kg	1195×298×32mm	120°
AL-21364020-2	36W	LED 4000K	4320 lm	1,72kg	1195×298×32mm	120°
AL-21503020-3	50W	LED 3000K	5200 lm	3,20kg	1195×597×32mm	120°
AL-21504020-3	50W	LED 4000K	6000 lm	3,20kg	1195×597×32mm	120°
AL-21603020-3	60W	LED 3000K	7175 lm	3,20 kg	1195×597×32mm	120°
AL-21604020-3	60W	LED 4000K	7200 lm	3,20 kg	1195×597×32mm	120°