

SINA LED

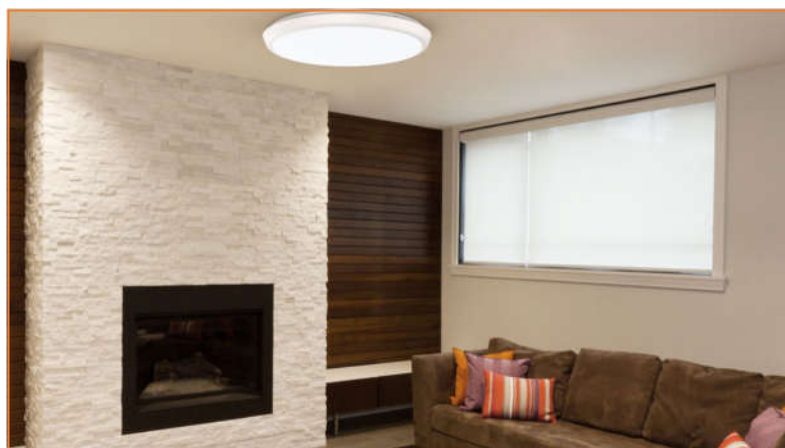

Nowoczesna plafoniera SINA LED stanowi rozszerzenie oferty rodziny plafonier. Wysokie walory estetyczne i ponadstandardowe parametry: odporność na warunki zewnętrzne i działanie promieni UV. Oprawa wykonana w podwyższonym stopniu szczelności IP54.

Wykonanie: Podstawa i klosz z białego poliwęglanu PC ze stabilizacją UV chroniącą przed żółknięciem

Montaż: Nastropowy, naścienny.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Źródło światła	LED
Napięcie zasilania	AC200-240V
Wskaźnik oddawania barw	>80
Stopień ochrony (IP)	IP54
Odporność uderowa	IK08
Rodzaj LED	5630
Raster/przesłona	OPAL
Materiał	Tworzywo sztuczne



KOD CODE	MOC POWER	ŹRÓDŁO LAMP	STRUMIEŃ LUMINOUS POWER	WAGA WEIGHT	WYMIAR SIZE	KĄT ŚWIECENIA BEAM ANGLE
AL-63123054	12W	LED 3000K	1020 lm	0,80kg	∅ 200x48mm	120°
AL-63124054	12W	LED 4000K	1220 lm	0,80kg	∅ 200x48mm	120°
AL-63183054	18W	LED 3000K	1630 lm	1,10kg	∅ 300x48mm	120°
AL-63184054	18W	LED 4000K	1910 lm	1,10kg	∅ 300x48mm	120°
AL-63253054	25W	LED 3000K	2400 lm	1,20kg	∅350x40mm	120°
AL-63254054	25W	LED 4000K	2575 lm	1,20kg	∅350x40mm	120°
AL-63303054	30W	LED 3000K	2860 lm	1,40kg	∅400x52mm	120°
AL-63304054	30W	LED 4000K	3080 lm	1,40kg	∅400x52mm	120°