

## GALA II STREET LED



Lampa uliczna na źródła światła LED. Modułowa budowa pozwala na wszechstronne zastosowanie oprawy w dowolnej konfiguracji mocowej. Oprawa ma możliwość zmiany natężenia oświetlenia. Poprzez zastosowanie odpowiednich akcesoriów takich jak odbiorniki GPRS lub WiFi istnieje możliwość zdalnego sterowania parametrami świecenia oprawy.

**Zastosowanie:** oświetlenie ulic, placów, chodników, parkingów, ogrodów, parków, itp.

**Wykonanie:** obudowa aluminiowa, szyba z hartowanego szkła.


**Montaż:** bezpośrednio na słup oświetleniowy lub wysięgnik .

**Akcesoria:** czujnik natężenia światła, czujnik deszczu, odbiornik GPRS oraz WiFi, czujnik ruchu ulicznego, zasilacz DALI

### SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Zasilanie	230V/50Hz
Źródło światła	LED
Liczba źródeł światła	16-64
Wskaźnik oddawania barw	>80
Stopień ochrony (IP)	IP66
Temperatura pracy	-30 ~ +50°C
Rodzaj LED	Philips Lumileds/ Nichia LEDs
Raster/przesłona	soczewka PC
Materiał	Szkoło hartowane/aluminium
Stopień ochrony IK	IK08

Pięć układów optycznych daje uniwersalne możliwości zastosowania opraw

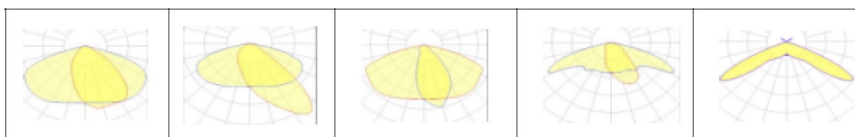

Bez narzędziowy dostęp poprzez uchwyt zatrzaskowy




Auto rozłączenie zasilanie po otwarciu obudowy



System szybkiej wymiany komponentów zasilania i optyki



Zabezpieczenie przed przepięciami 10kV



Barwa światła od 3000K do 5000K




Miejsce na akcesoria dodatkowe

KOD CODE	MOC POWER	ŹRÓDŁO LAMP	STRUMIEŃ LUMINOUS POWER	WAGA WEIGHT	WYMIAR SIZE	KĄT ŚWIECENIA BEAM ANGLE
AL-GS05050	50W	LED 5000K	6300lm	8,50kg	763x352x167mm	75°x150°
AL-GS07050	70W	LED 5000K	8600lm	8,80kg	763x352x167mm	75°x150°
AL-GS09050	90W	LED 5000K	11100lm	9,00kg	763x352x167mm	75°x150°
AL-GS12050	120W	LED 5000K	14000lm	9,20kg	763x352x167mm	75°x150°
AL-GS09050	150W	LED 5000K	18100lm	9,20kg	763x352x167mm	75°x150°

**GALA II STREET LED**




Rodzaje standardowych układów optycznych oraz ich przykładowe zastosowania

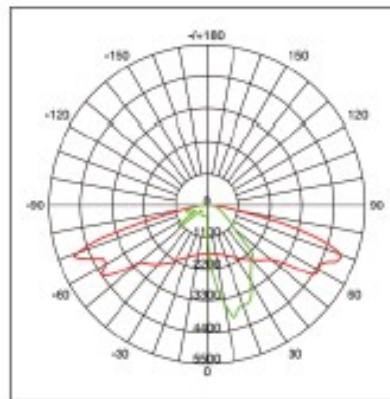

Typ I  
Drogi wiejskie, piesze, drogi awaryjne




Typ II  
Drogi miejskie, autostrady, parkingi


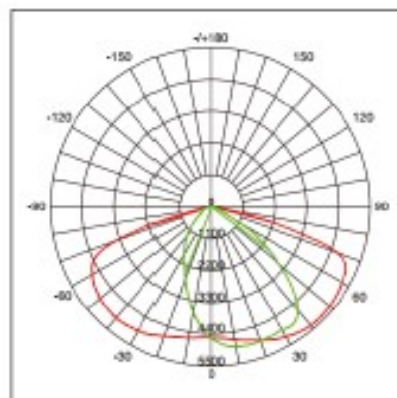


Typ III  
Skrzyżowania, ronda, place


**GALA II STREET LED**

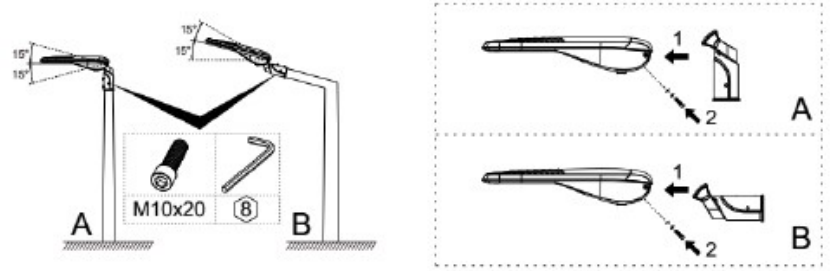


**Instrukcja montażu**

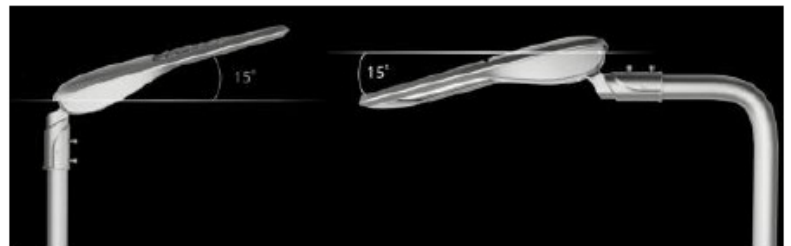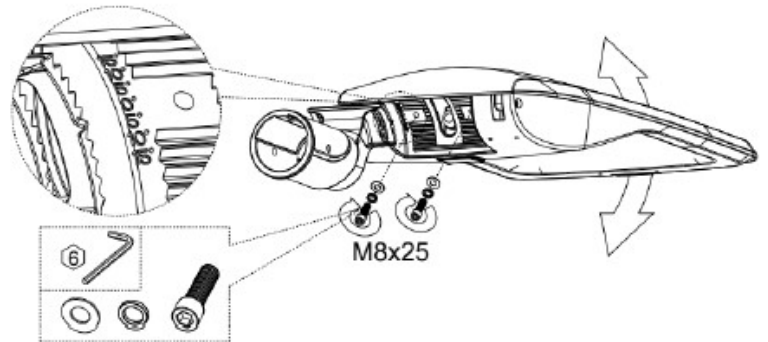

**Housing Size 1-  $\Phi$ 680x282x160mm (30W 50W 70W 90W)**



**Housing Size 2-  $\Phi$ 763x352x167mm (120W 150W 180W)**



**Spigots Size-  $\Phi$ 34/42/60/76mm**



34mm      42mm      60mm      76mm

**Wymiary oprawy**