

STAR LED



Oprawa typu downlight o wysokich parametrach świetlnych oparta na modułach LED. Zintegrowana obudowa wraz zasilaczem.


Zaletą opraw STAR LED jest jej minimalna wysokość, zaledwie 39mm umożliwia montaż nawet w miejscach trudno dostępnych dla standardowych rozwiązań

Wykonanie: Ring z aluminium, malowany elektrostatycznie (w standardzie kolor biały), obudowa z aluminium.

Montaż: Do wpuszczenia w sufit podwieszany i G/K.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Źródło światła	LED
Liczba źródeł światła	25-64
Wskaźnik oddawania barw	>80
Stopień ochrony (IP)	IP54
Temperatura pracy	-20 ~ +55°C
Rodzaj LED	SMD2835
Raster/przesłona	CLEAR
Żywotność	50000h
UGR	<19
Materiał	PC/ aluminium

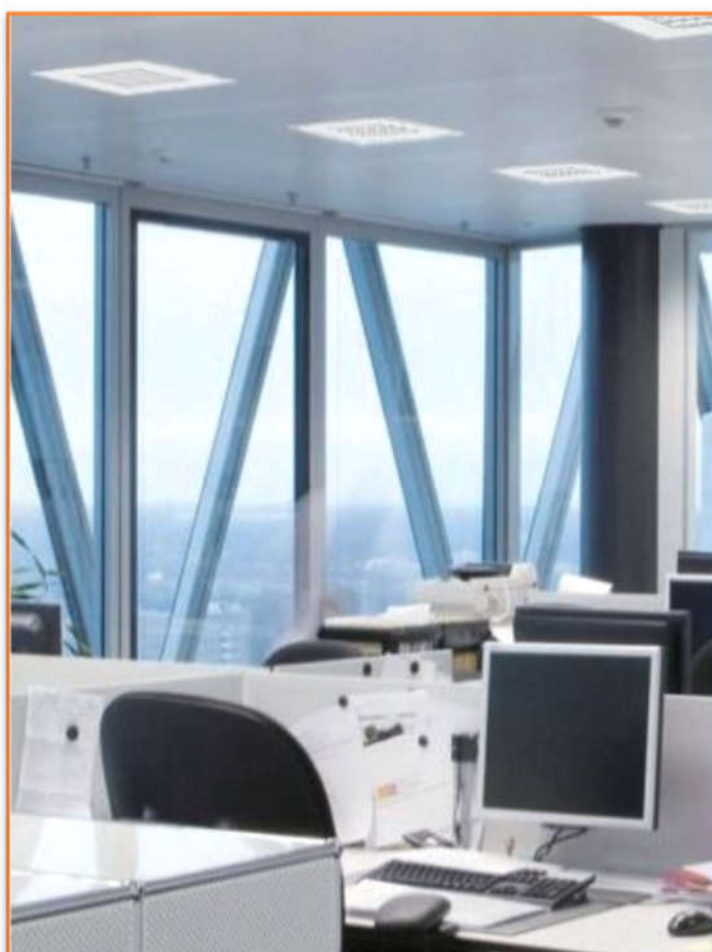

KOD CODE	MOC POWER	ŹRÓDŁO LAMP	STRUMIEŃ LUMINOUS POWER	WAGA WEIGHT	WYMIAR SIZE	KĄT ŚWIECENIA BEAM ANGLE
AL-06103054	10W	LED 3000K	1070lm	0,35kg	110x110x39mm	90°
AL-06104054	10W	LED 4000K	1100lm	0,35kg	110x110x39mm	90°
AL-06183054	18W	LED 3000K	2000lm	0,40kg	190x190x43.5mm	90°
AL-06184054	18W	LED 4000K	2070lm	0,40kg	190x190x43.5mm	90°
AL-06253054	25W	LED 3000K	2940lm	0,56kg	228x228x43.5mm	90°
AL-06254054	25W	LED 4000K	3000lm	0,56kg	228x228x43.5mm	90°