

## FLATE RING LED



Innowacyjna oprawa o prostym, bardzo eleganckim kształcie. Profil oprawy o grubości 30 mm. Zastosowano diody LED o wysokim współczynniku oddawania barw i wysokiej trwałości. Klosz z mikrooptyką zapewnia równomierną luminancję na powierzchni oprawy oraz wysoki komfort świetlny.

**Wykonanie:** Korpus z aluminium anodowanego, klosz z mikrooptyką.



**Montaż:** Zwieszana po zastosowaniu odpowiednich akcesoriów, natynkowa.

**Akcesoria:** Uchwyt montażowy do sufitu .

**Zasilanie:** 230 V

### SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Źródło światła	LED
Skuteczność świetlna	100lm/W
Wskaźnik oddawania	>80
Stopień ochrony (IP)	IP44
Temperatura pracy	-20 ~ +50°C
Rodzaj LED	Epistar SMD4014
Raster/przesłona	OPAL
Materiał	PC/aluminium

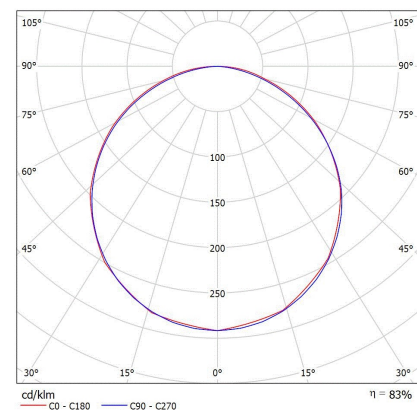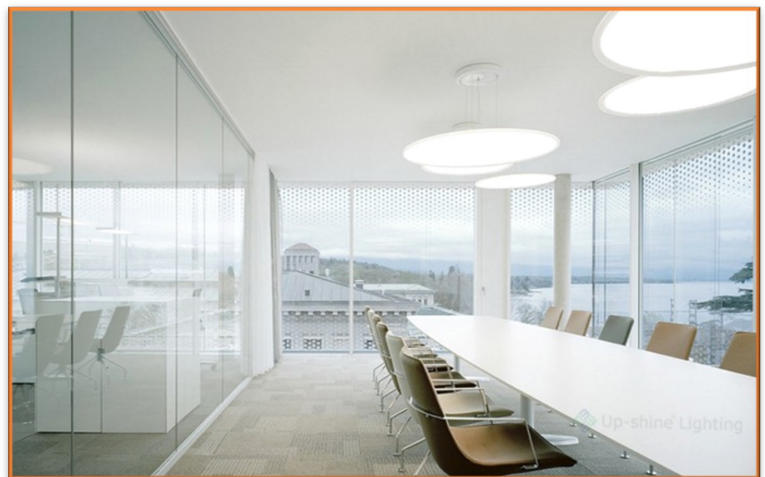

KOD CODE	MOC POWER	ŹRÓDŁO LAMP	STRUMIEŃ LUMINOUS POWER	WAGA WEIGHT	WYMIAR SIZE	KĄT ŚWIECENIA BEAM ANGLE
AL-34364044	36W	LED 4000K	3560 lm	2,70kg	φ400x30mm	180°
AL-34484044	48W	LED 4000K	4740 lm	3,20kg	φ500x30mm	180°
AL-34544044	54W	LED 4000K	5350 lm	4,45kg	φ600x30mm	180°
AL-34724044	72W	LED 4000K	7200 lm	5,10kg	φ800x30mm	180°
AL-341044044	104W	LED 4000K	10000 lm	7,40kg	φ1000x30mm	180°