

**LINE LED**



Oprawa liniowa do zastosowań podświetleń ekspozycji lub oświetlenia akcentowego rozproszonego. Małe gabaryty pozwalają na montaż w różnorodnych zabudowach.



Równomierna powierzchnia świecenia pozwala na uzyskanie świecącej o maksymalnej długości do 6m na jednym przewodzie zasilającym.

Zastosowanie: pomieszczenia biurowe, hotele, restauracje, korytarze, galerie handlowe, stoiska handlowe, meble i regały.

**Wykonanie:** tworzywo sztuczne, klosz OPAL.

**Montaż:** bezpośrednio na stropie lub za pomocą zwieszaków .

SPECYFIKACJA TECHNICZNA	
Źródło światła	LED
Liczba źródeł światła	1
Wskaźnik oddawania barw	>80
Stopień ochrony (IP)	IP20
Temperatura pracy	-20 ~ +50°C
Rodzaj LED	2835
Raster/przesłona	OPAL
Materiał	PC/aluminium

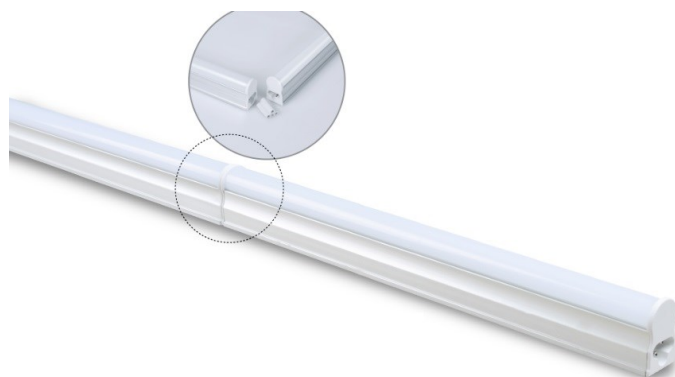

KOD CODE	MOC POWER	ŹRÓDŁO LAMP	STRUMIEŃ LUMINOUS POWER	WAGA WEIGHT	WYMIAR SIZE	KĄT ŚWIECENIA BEAM ANGLE
AL-ZD3010940	9W	LED 4000K	810lm	1,80kg	598x120x100mm	180°
AL-ZD3011840	18W	LED 4000K	1650lm	1,80kg	598x120x100mm	180°
AL-ZD3012740	27W	LED 4000K	2700lm	1,80kg	598x120x100mm	180°