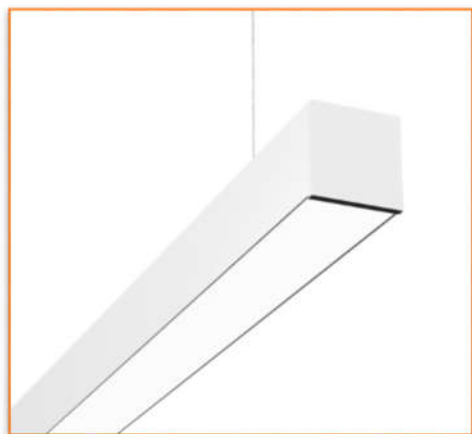


**LIT LED**


Oprawy serii LIT LED to nowoczesne oprawy liniowe o wszechstronnym zastosowaniu i uniwersalnym sposobie montażu. Oprawa może być montowana bezpośrednio do podłoża oraz zwieszana za pomocą dodatkowych akcesoriów. Obudowa wykonana z aluminium oraz PC. Oprawa ma możliwość łączenia dla efektu jednej linii świetlnej.

**Wykonanie:** Profil aluminiowy malowany elektrostatycznie (w standardzie kolor szary, klosz mikropryzmatyczny (MPRM) z PMMA lub klosz OPAL z poliwęglanu.

**Montaż:** Zwieszany, nastropowy .

**Akcesoria:** Końcówki, łącznik liniowy niewidoczny, zawieszania (zwykłe, elektryczne).

**Zasilanie:** 230V



SPECYFIKACJA TECHNICZNA	
Źródło światła	LED
Liczba źródeł światła	78-208
Wskaźnik oddawania barw	>80
Stopień ochrony (IP)	IP20
Temperatura pracy	-20 ~ +50°C
Rodzaj LED	2835
Raster/przesłona	OPAL /MPRM
Materiał	PC/aluminium

Nr kat.	Stopień ochrony (IP)	Moc źródła światła	Raster / przesłona	Strumień świetlny oprawy	Wymiar SIZE	Temperatura barwowa	Rozsył światła	Waga (kg)
AL-103030201P	IP20	1x30W	OPAL	3750lm	1185x55x62mm	3000K	DI	3.10 kg
AL-103040201P	IP20	1x30W	OPAL	3900 lm	1185x55x62mm	4000K	DI	3.10 kg
AL-104030201P	IP20	1x40W	OPAL	5100 lm	1185x55x62mm	3000K	DI	3.10 kg
AL-104040201P	IP20	1x40W	OPAL	5200 lm	1185x55x62mm	4000K	DI	3.10 kg
AL-104030202P	IP20	1x40W	OPAL	5100 lm	1485x55x62mm	3000K	DI	3.60 kg
AL-104040202P	IP20	1x40W	OPAL	5200 lm	1485x55x62mm	4000K	DI	3.60 kg
AL-105030201P	IP20	1x50W	OPAL	6430 lm	1485x55x62mm	3000K	DI	4.40 kg
AL-105040201P	IP20	1x50W	OPAL	6500 lm	1485x55x62mm	4000K	DI	4.40 kg
AL-103030201M	IP20	1x30W	MPRM	3750lm	1185x55x62mm	3000K	DI	3.10 kg
AL-103040201M	IP20	1x30W	MPRM	3900 lm	1185x55x62mm	4000K	DI	3.10 kg
AL-104030201M	IP20	1x40W	MPRM	5100 lm	1185x55x62mm	3000K	DI	3.10 kg
AL-104040201M	IP20	1x40W	MPRM	5200 lm	1185x55x62mm	4000K	DI	3.10 kg
AL-104030202M	IP20	1x40W	MPRM	5100 lm	1485x55x62mm	3000K	DI	3.60 kg
AL-104040202M	IP20	1x40W	MPRM	5200 lm	1485x55x62mm	4000K	DI	3.60 kg
AL-105030201M	IP20	1x50W	MPRM	6430 lm	1485x55x62mm	3000K	DI	4.40 kg
AL-105040201M	IP20	1x50W	MPRM	6500 lm	1485x55x62mm	4000K	DI	4.40 kg