

## RING LED



Zwieszana oprawa oświetleniowa w kształcie pierścienia. Profil oprawy o przekątnej 400, 600, 800 i 1000mm i wysokości 75 mm. Zastosowano diody LED o wysokim współczynniku oddawania barw i wysokiej trwałości. Klosz z PC został wycięty w całości co zapewnia brak widocznych połączeń lub prześwitów. RING LED cechuje się równomierną luminancją na całej powierzchni oprawy oraz zapewnia wysoki komfort świetlny.

**Wykonanie:** Korpus z aluminium anodowanego,



Klosz PC z mikrooptyką.

**Montaż:** Zwieszana po zastosowaniu odpowiednich akcesoriów.

**Akcesoria:** Uchwyt montażowy do sufitu .

### SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Źródło światła	LED
Skuteczność świetlna	100lm/W
Wskaźnik oddawania barw	>80
Stopień ochrony (IP)	IP40
Temperatura pracy	-20 ~ +50°C
Rodzaj LED	SMD4014
Raster/prześlona	OPAL
Materiał	PC/aluminium

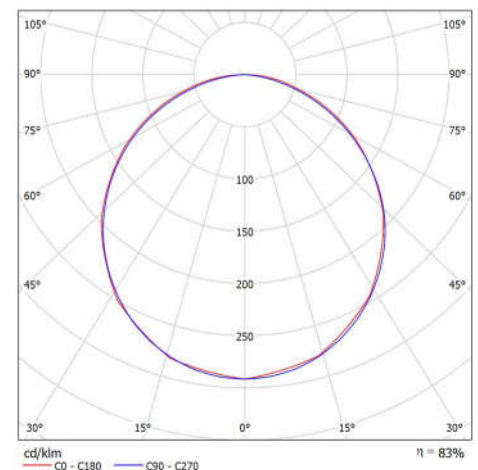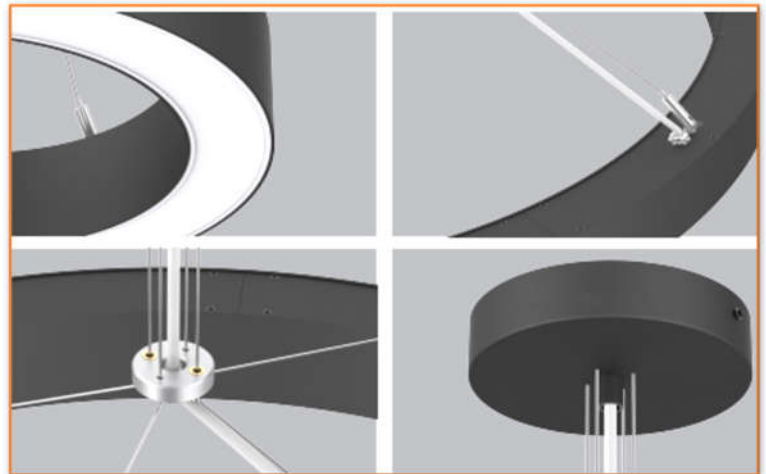

KOD CODE	MOC POWER	ŹRÓDŁO LAMP	STRUMIEŃ LUMINOUS POWER	WAGA WEIGHT	WYMIAR SIZE	KĄT ŚWIECENIA BEAM ANGLE
AL-35354040	35W	LED 4000K	3560 lm	3.10 kg	φ400x75mm	105°
AL-35544040	54W	LED 4000K	5380 lm	4.60 kg	φ600x75mm	105°
AL-35704040	70W	LED 4000K	6960 lm	6.00 kg	φ800x75mm	105°
AL-35844040	84W	LED 4000K	8230 lm	7.50 kg	φ1000x75mm	105°