

AREA LED



AREA LED to idealny produkt zapewniający wydajne i wszechstronne rozwiązania oświetleniowe LED zarówno wewnątrz budynków jak i terenów zewnętrznych.


Wykonanie: obudowa aluminiowa, szyba z hartowanego szkła, opcjonalnie: zasilacz DALI2, zmiana koloru obudowy

Montaż: natynkowy, na słupach i masztach oświetleniowych

Akcesoria: uchwyt ścienny, na słup

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Źródło światła	LED
PF	>0.93
Wskaźnik oddawania barw	>70; >80
Stopień ochrony (IP)	IP66
Temperatura pracy	-30 ~ +50°C
Rodzaj LED	SAMSUNG SMD
Raster/przesłona	CLEAR
Materiał	szkło/aluminium

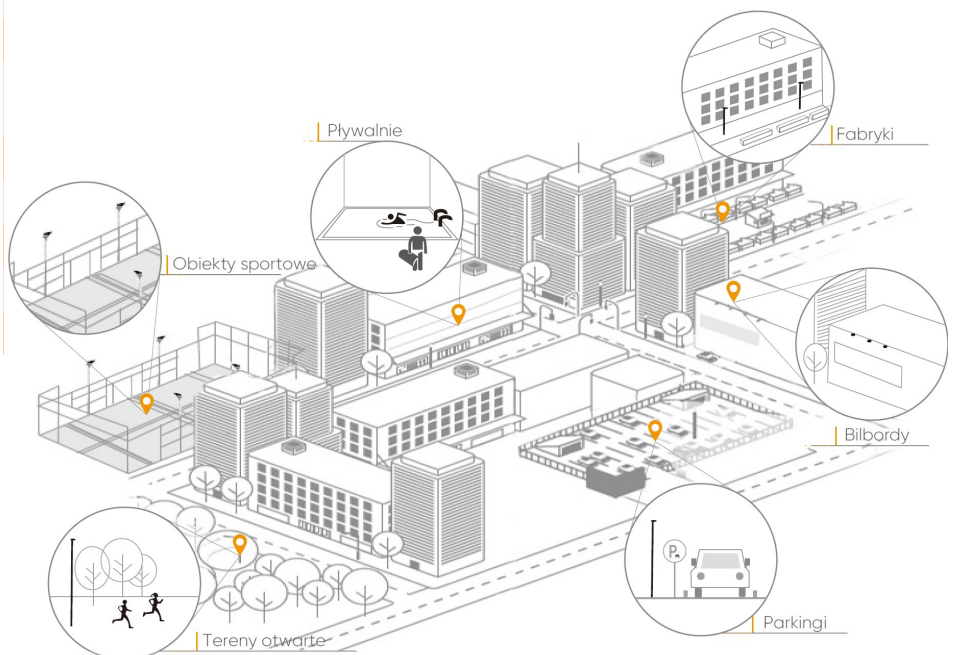

Łatwa regulacja
Regulowany wspornik i pokrętło umożliwiają regulację w zakresie ±90°.



Układ wentylacji
Zapobiega wewnętrznemu zaparowaniu i szronieniu oprawy



Minimalna konserwacja
Konstrukcja uchwytu ułatwia wymianę soczewek i zasilacza



Łatwa i szybka instalacja
Specjalnie profilowany wspornik zwiększa możliwości montażowe

KOD CODE	MOC POWER	ŹRÓDŁO LAMP	STRUMIEŃ LUMINOUS POWER	WAGA WEIGHT	WYMIAR SIZE	KĄT ŚWIECENIA BEAM ANGLE
AL-FL53-050	50W	LED 5000K	7000lm	2.50kg	317×255×63mm	F06401; F06402; F06403; F06404
AL-FL53-100	100W	LED 5000K	14000lm	3.70kg	346×295×67mm	F12801; F12802; F12803; F12804
AL-FL53-150	150W	LED 5000K	21000lm	4.60kg	380×326×73mm	F19201; F19202; F19203; F19204
AL-FL53-200	200W	LED 5000K	28000lm	6.20kg	436×367×78mm	F22401; F22402; F22403; F22404
AL-FL53-240	240W	LED 5000K	33600lm	7.60kg	471×427×78mm	F38401; F38402; F38403; F38404
AL-FL53-300	300W	LED 5000K	42000lm	8.10kg	471×427×78mm	F38401; F38402; F38403; F38404